

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ

- ประเภท บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)
- สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- แบบเลขที่ 5337/32 อ.ส.ข.52/ก.พ./34+อ.ส.ก77/มีย./61 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตร.ม
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 9 แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น
- ราคาวัสดุ สำนักงานดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563
- บัญชีค่าแรงงาน / ค่าเนิการ สำหรับลอนแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลว.14 พ.ย. 2560 มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พ.ย. 2560) FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม คอร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	840,475.52	887,923.26	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3055	1,097,240.79	1,159,183.82	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	-	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	-	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	-	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		1,097,240.79	1,159,183.82	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		1,097,200	1,159,100	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 88.08 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา 12,457	13,160 บาท / ตร.ม.	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายธานี โชติภคคัม)

ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (ด้านบริหาร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกอบแก้ว เริงธรรม)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอรรถชัย ป้องคำ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายศุภกิจ ศรีสังข์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)	แบบเลขที่ :	5337/32	
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร		อส.ข.52/ก.พ./34+อส.ก77/มย./61	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณราคาทุน) กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1งานโครงสร้างวิศวกรรม			
	1.1.1งานโครงสร้างทั่วไป	160,094.92	207,542.66	
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา	57,037.40	57,037.40	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา	49,347.00	49,347.00	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	74,079.00	74,079.00	
	1.2.3 งานผนังและผิวผนัง	124,458.00	124,458.00	
	1.2.4 งานพื้นและผิวพื้น	84,502.00	84,502.00	
	1.2.5 งานวงกบ - กระจก - มุ้งลวด - เหล็กตัด	54,894.00	54,894.00	
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์	64,890.00	64,890.00	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	22,350.00	22,350.00	
	1.2.8 งานทาสี	48,054.00	48,054.00	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด	20,105.00	20,105.00	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล	41,334.20	41,334.20	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า	39,330.00	39,330.00	
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	0.00	0.00	
	1.6 งานระบายลิฟท์	0.00	0.00	
	1.7 งานระบบพิเศษอื่นๆ	0.00	0.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	840,475.52	887,923.26	
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)			
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	-	-	

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร



โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)	แบบเลขที่ :	5337/32	
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	อส.ข.52/ก.พ./34+อส.ก77/มีย./61		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ตอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
3.1	งานภูมิทัศน์	-	-	
3.2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	840,475.52	887,923.26	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
2.1	งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	-	-	
2.2	ระบบโสตทัศน, ระบบคอมพิวเตอร์	-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	-	-	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
3.1	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	-	-	

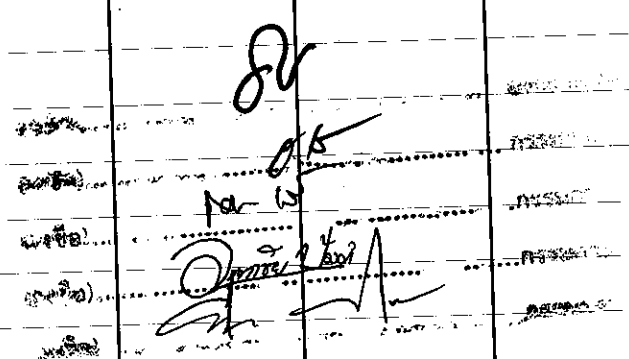

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)	แบบเลขที่ : 5337/32 อส.ข.52/ก.พ./34 +	
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	อส.ก77/มีย./61	
ผู้ประมาณการ	วันที่ประมาณราคา	พื้นที่อาคาร	88.08 ตร.ม.
		จำนวน	2 ชั้น
ผู้ปรับราคา	คณะกรรมการจัดทำราคาฯ	วันที่ปรับราคา	
ผู้ตรวจสอบ			

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1.งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1งานโครงสร้างทั่วไป							
	1)งานโครงสร้าง(ฐานรากชนิด ก ไม้ตอกเข็ม)							
1	ดินขุด-ดินถม	ลบ.ม.	44.00	-	-	125.00	5,500.00	5,500.00
2	ทรายถม	ลบ.ม.	9.00	233.64	2,102.76	91.00	819.00	2,921.76
3	คอนกรีตโครงสร้าง (fc'=210 ksc ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	19.00	1,570.09	29,831.71	485.00	9,215.00	39,046.71
4	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ลบ.พ	106.00	280.00	29,680.00	-	-	29,680.00
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	ลบ.พ	32.00	260.00	8,320.00	-	-	8,320.00
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม	152.00	-	-	133.00	20,216.00	20,216.00
5	ตะปู	กก.	38.00	43.23	1,642.74	-	-	1,642.74
6	เหล็กเส้นกลม SR - 24							
	- RB 6 มม.	กก.	460.00	20.56	9,457.95	4.10	1,886.00	11,343.95
	- RB 9 มม.	กก.	391.00	20.56	8,039.25	4.10	1,603.10	9,642.35
	- RB 12 มม.	กก.	542.00	20.19	10,941.31	3.30	1,788.60	12,729.91
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	42.00	60.75	2,551.50	-	-	2,551.50
9	ทดสอบดินวิธี BORING TEST	จุด	1.00	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00
	รวม 1)				119,067.22		41,027.70	160,094.92



 15/11/2564

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว)

แบบเลขที่ 5337/32+อส.ข.52/ก.พ./34+อส.ก77/ม.ย./61

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2)งานโครงสร้าง(ฐานรากชนิด ค ตอกเข็ม คอร.)								
1	เสาเข็ม คอร. I 0.22x0.22x8.00 ม. รับนน.ไม่น้อยกว่า 11,000 กก./ต้น	ต้น	29.00	1,457.00	42,253.00	533.00	15,457.00	57,710.00
2	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	29.00	-	-	180.00	5,220.00	5,220.00
3	ดินขุด-ดินถม	ลบ.ม.	10.00	-	-	148.00	1,480.00	1,480.00
4	ทรายถม	ลบ.ม.	9.00	233.64	2,102.76	91.00	819.00	2,921.76
5	คอนกรีตโครงสร้าง (fc'=210 ksc ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	17.00	1,570.09	26,691.53	485.00	8,245.00	34,936.53
6	แบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อ (ใช้ 70%)	ตร.ม	101.00	280.00	28,280.00	-	-	28,280.00
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ	30.00	260.00	7,800.00	-	-	7,800.00
	- ค่าแรงประกอบแบบ (คิด 100%)	ตร.ม	144.00	-	-	133.00	19,152.00	19,152.00
7	ตะปู	กก.	36.00	43.23	1,556.28	-	-	1,556.28
8	เหล็กเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	437.00	20.56	8,984.72	4.10	1,791.70	10,776.42
	- RB 9 มม.	กก.	346.00	20.56	7,113.76	4.10	1,418.60	8,532.36
	- RB 12 มม.	กก.	444.00	20.19	8,964.36	3.30	1,465.20	10,429.56
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	37.00	60.75	2,247.75	-	-	2,247.75
10	ทดสอบดินวิธี BORING TEST	จุด	1.00	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00
	รวม 2)				152,494.16		55,048.50	207,542.66
1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา								
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- C 100x50x20x2.3 มม.	ท่อน	41.00	680.84	27,914.44	-	-	27,914.44
	- C 150x65x20x2.3 มม.	ท่อน	4.00	882.24	3,528.96	-	-	3,528.96
2	แผ่นเหล็กหนา 6 มม.							
	- 0.15x0.15 ม.	แผ่น	28.00	45.00	1,260.00	-	-	1,260.00
	- 0.20x0.15 ม.	แผ่น	16.00	55.00	880.00	-	-	880.00
	- เชื่อมยึดจันทันและตั้งเหล็ก	แผ่น	3.00	40.00	120.00	-	-	120.00
3	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	กก.	1,191.00	-	-	10.00	11,910.00	11,910.00
4	ทาสีเหล็กโครงหลังคา	ตร.ม	136.00	46.00	6,256.00	38.00	5,168.00	11,424.00
	รวม 1.1.2				39,959.40		17,078.00	57,037.40

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว)

แบบเลขที่ 5337/32+อส.ข.52/ก.พ./34+อส.ก77/ม.ย./61

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2 งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา								
1	กระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์ 0.50x1.20 ม.	แผ่น	242.00	58.00	14,036.00	-	-	14,036.00
2	กรอบรับมุมกระเบื้องลอนคู่	คู่	18.00	55.00	990.00	-	-	990.00
3	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ตัว	278.00	2.50	695.00	-	-	695.00
4	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	112.00	-	-	45.00	5,040.00	5,040.00
5	เชิงชาย, ปิดลอน ไม้เนื้อแข็ง	ม.	59.00	300.00	17,700.00	94.00	5,546.00	23,246.00
6	ครอบ คสล. ทับแนวกระเบื้อง	ม.	12.00	320.00	3,840.00	125.00	1,500.00	5,340.00
รวม 1.2.1						37,261.00	12,086.00	49,347.00
1.2.2 งานฝ้าเพดาน								
1	ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	51.00	540.00	27,540.00	97.00	4,947.00	32,487.00
2	โครงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม. #	ตร.ม.	58.00	500.00	29,000.00	94.00	5,452.00	34,452.00
3	ไม้บัวทับแนวฝ้า	ม.	102.00	25.00	2,550.00	45.00	4,590.00	7,140.00
รวม 1.2.2						59,090.00	14,989.00	74,079.00
1.2.3 งานผนังและผิวผนัง								
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	144.00	294.00	42,336.00	89.00	12,816.00	55,152.00
2	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	255.00	60.00	15,300.00	82.00	20,910.00	36,210.00
3	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	69.00	70.00	4,830.00	100.00	6,900.00	11,730.00
4	ผิวบุกระเบื้องเคลือบขาว 4"x4"	ตร.ม.	27.00	220.00	5,940.00	201.00	5,427.00	11,367.00
5	รั้วไม้ระแนง สูง 1.00 ม.	ม.	3.00	400.00	1,200.00	95.00	285.00	1,485.00
6	เอ็น-ทับหลัง คสล.	ม.	86.00	55.00	4,730.00	44.00	3,784.00	8,514.00
รวม 1.2.3						74,336.00	50,122.00	124,458.00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว)

แบบเลขที่ 5337/32+อส.ข.52/ก.พ./34+อส.ก77/ม.ย./61

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.4 งานพื้นและผิวพื้น								
1	ตง,รับตง ไม้เนื้อแข็ง	ส.พ.	19.00	1,060.00	20,140.00	-	-	20,140.00
2	นอตยึดไม้รับตง Dia.3/8"x10"	ตัว	48.00	12.00	576.00	-	-	576.00
3	พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น 1"x6"หรือ 1"x4"	ตร.ม.	31.00	1,000.00	31,000.00	-	-	31,000.00
4	ค่าแรงติดตั้งตง,ไม้รับตง,พื้นไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	31.00	-	-	258.00	7,998.00	7,998.00
5	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	41.00	90.00	3,690.00	82.00	3,362.00	7,052.00
6	ผิวปูกระเบื้องโมเสคผิวด้าน 2"x2"	ตร.ม.	9.00	575.00	5,175.00	174.00	1,566.00	6,741.00
7	ผิวแต่งเรียบ	ตร.ม.	31.00	30.00	930.00	30.00	930.00	1,860.00
8	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 1"x4"	ม.	63.00	95.00	5,985.00	50.00	3,150.00	9,135.00
รวม 1.2.4					67,496.00		17,006.00	84,502.00
1.2.5 งานวงกบ-กระจก-เหล็กคัต-มุงลาด								
1	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	ม.	168.00	190.00	31,920.00	40.00	6,720.00	38,640.00
2	กระจกผ้าหนา 5 มม.	ตร.พ.	72.00	26.00	1,872.00	10.00	720.00	2,592.00
3	เกล็ดกระจกผ้าหนา 5 มม.							
	-4"X0.45 ม.	เกล็ด	108.00	18.00	1,944.00	-	-	1,944.00
	-4"X0.50 ม.	เกล็ด	30.00	20.00	600.00	-	-	600.00
	-4"X0.70 ม.	เกล็ด	6.00	28.00	168.00	-	-	168.00
4	เหล็กคัต	ตร.ม.	9.00	400.00	3,600.00	-	-	3,600.00
5	มุงลาดกรอบอลูมิเนียมถอดได้	ตร.ม.	21.00	350.00	7,350.00	-	-	7,350.00
รวม 1.2.5					47,454.00		7,440.00	54,894.00
1.2.6 งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
1	ป1 ประตูบานเปิดไม้อัดยกกวานน้ำ ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	2.00	1,820.00	3,640.00	220.00	440.00	4,080.00
2	ป2 ประตูบานเปิดไม้อัดยกกวานน้ำ ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	220.00	220.00	1,720.00
3	ป3 ประตูบานเปิดไม้อัดยกกวานน้ำ กรุพอร์ไมก้าสีขาว 1 ด้าน ขนาด 0.70x2.00 ม.	ชุด	2.00	1,960.00	3,920.00	200.00	400.00	4,320.00
4	ป4 ประตูบานเปิดไม้อัดยกกวานน้ำ ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	3.00	1,620.00	4,860.00	220.00	660.00	5,520.00
5	ป5 ประตูบานเปิดมุงลาดกรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	1.00	780.00	780.00	-	-	780.00
6	น1,น1น2 หน้าต่างบานเปิดคู่ ลูกปีกไม้ สักเซาะตัววี ขนาด 2-0.45x1.10 ม.	ชุด	11.00	3,950.00	43,450.00	115.00	1,265.00	44,715.00
7	น3 หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุม กรอบ เกล็ดเหล็กอบสีบรอนซ์ 12 เกล็ด พร้อมมือหมุน	ชุด	8.00	340.00	2,720.00	60.00	480.00	3,200.00
8	บานเปิดช่องท่อ บานไม้อัดยกเปิดคู่ ขนาด 2-0.30x0.70 ม.	ชุด	1.00	480.00	480.00	75.00	75.00	555.00
รวม 1.2.6					61,350.00		3,540.00	64,890.00

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว)

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร

แบบเลขที่ 5337/32+อส.ข.52/ก.พ./34+อส.ก77/ม.ย./61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์								
1	โถส้วมชักโครก	ชุด	1.00	3,060.00	3,060.00	450.00	450.00	3,510.00
2	โถส้วมนั่งยองรดน้ำแบบมีฐานในตัว	ชุด	1.00	1,450.00	1,450.00	150.00	150.00	1,600.00
3	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง 20"x16"	ชุด	2.00	2,670.00	5,340.00	450.00	900.00	6,240.00
4	ที่ใส่กระดาษชำระ 6"x6"	ชุด	2.00	230.00	460.00	120.00	240.00	700.00
5	พื้นวางของพลาสติกยาว 20"	ชุด	2.00	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00
6	กระจกเงากรอบอลูมิเนียม 14"x20"	ชุด	2.00	270.00	540.00	70.00	140.00	680.00
7	ขอแขวนผ้าชุบโครเมียม แบบ 2 ขอ	ชุด	4.00	110.00	440.00	35.00	140.00	580.00
8	ราวแขวนผ้าพลาสติก 4 หุน ยาว 0.60 ม.	ชุด	2.00	160.00	320.00	70.00	140.00	460.00
9	ฝักบัวก้านแข็ง	ชุด	2.00	2,210.00	4,420.00	170.00	340.00	4,760.00
10	ที่ใส่สบู่ชนิดฝังผนัง 4"x8"	ชุด	2.00	240.00	480.00	120.00	240.00	720.00
11	ก๊อกน้ำโลหะชุบโครเมียม	ชุด	2.00	350.00	700.00	25.00	50.00	750.00
12	ก๊อกน้ำก้านยาวแบบมือหมุน	ชุด	2.00	900.00	1,800.00	25.00	50.00	1,850.00
รวม 1.2.7						19,370.00	2,980.00	22,350.00
1.2.8 งานทาสี								
1	สีน้ำมันทาไม้	ตร.ม.	161.00	47.00	7,567.00	38.00	6,118.00	13,685.00
2	สีอิมัลชันชนิดทนสภาพอากาศภายใน-ภายนอก	ตร.ม.	433.00	42.00	18,186.00	30.00	12,990.00	31,176.00
3	แซลครองพื้น + ทาวานิชทับหน้า	ตร.ม.	31.00	53.00	1,643.00	50.00	1,550.00	3,193.00
รวม 1.2.8						27,396.00	20,658.00	48,054.00
1.2.9 ทมวดงานเบ็ดเตล็ด								
1	รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26	ม.	6.00	280.00	1,680.00	50.00	300.00	1,980.00
2	ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26	ม.	5.00	175.00	875.00	50.00	250.00	1,125.00
3	บันไดพร้อมราวลูกกรงบันไดไม้เนื้อแข็ง	ชุด	1.00	11,000.00	11,000.00	6,000.00	6,000.00	17,000.00
รวม 1.2.9						13,555.00	6,550.00	20,105.00


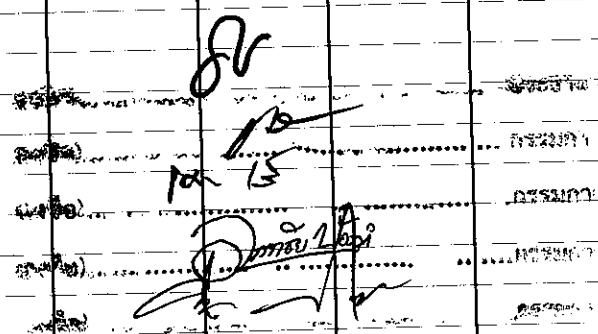


โครงการก่อสร้าง : บ้านพักราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว)

แบบเลขที่ 5337/32+อส.ข.52/ก.พ./34+อส.ก77/ม.ย./61

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.3 ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง								
1	ท่อประปา ท่อ GS CLASS B							
	- Dia. 1/2"	ท่อน	1.00	254.67	254.67	180.00	180.00	434.67
	- Dia. 3/4"	ท่อน	2.00	420.56	841.12	210.00	420.00	1,261.12
	- Dia. 1"	ท่อน	2.00	548.28	1,096.56	300.00	600.00	1,696.56
	- ข้อต่อ, อุปกรณ์ท่อ, เหล็กยึดท่อ, ทาสีทดสอบ	รวม	1.00	1,593.00	1,593.00	478.00	478.00	2,071.00
2	ท่อส้วม ท่อ PVC. ชั้น 8.5							
	- Dia. 4"	ท่อน	4.00	550.47	2,201.88	400.00	1,600.00	3,801.88
	- ข้อต่อ, อุปกรณ์ท่อ, เหล็กยึดท่อ, ทาสีทดสอบ	รวม	1.00	1,761.00	1,761.00	528.00	528.00	2,289.00
3	ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC. ชั้น 8.5							
	- Dia. 2"	ท่อน	3.00	158.88	476.64	160.00	480.00	956.64
	- Dia. 2 1/2"	ท่อน	1.00	245.79	245.79	200.00	200.00	445.79
	- ข้อต่อ, อุปกรณ์ท่อ, เหล็กยึดท่อ, ทาสีทดสอบ	รวม	1.00	568.00	568.00	170.00	170.00	738.00
4	ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC. ชั้น 8.5							
	- Dia. 1 1/4"	ท่อน	2.00	74.77	149.54	120.00	240.00	389.54
	- ข้อต่อ, อุปกรณ์ท่อ, เหล็กยึดท่อ, ทาสีทดสอบ	รวม	1.00	120.00	120.00	36.00	36.00	156.00
5	ประตุน้ำ Dia. 1"	ชุด	1.00	384.00	384.00	200.00	200.00	584.00
6	ถังบำบัดสำเร็จรูป 1,000 ลิตร พร้อมทำฐาน คสล. ตอกเสาเข็ม คอ.สี่เหลี่ยมตัน 0.15X0.15X3.00 ม. จำนวน 5 ต้น บ่อซึมวงซีเมนต์ Dia 1.20 ม. จำนวน 4 วง	ชุด	1.00	12,000.00	12,000.00	5,000.00	5,000.00	17,000.00
7	ช่องทำความสะอาดท่อ Dia. 4" (CO)	ชุด	1.00	240.00	240.00	200.00	200.00	440.00
8	ตะแกรงกรองผงฟูบิโคมเมียม (FD)	ชุด	2.00	470.00	940.00	200.00	400.00	1,340.00
9	ท่อ คสล. Dia 0.30 ม.	ม.	6.00	230.00	1,380.00	100.00	600.00	1,980.00
10	บ่อพัก คสล.ขนาด 0.40x0.40 ม.	บ่อ	2.00	1,450.00	2,900.00	400.00	800.00	3,700.00
11	มาตรวัดน้ำ Dia. 1"	ชุด	1.00	1,850.00	1,850.00	200.00	200.00	2,050.00
	รวม 1.3				29,002.20	12,332.00	41,334.20	


 15

 15

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ การก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย
 ประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอ
 เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๕๙,๔๐๐ บาท
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างอาคาร คสล. ๒ ชั้น ระบบฐานราก ระบบโครงสร้าง
 ระบบสถาปัตยกรรม ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๑๕๙,๑๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๙ แผ่น ประกอบด้วย
- ๕.๑ แบบปร ๖
- ๕.๒ แบบปร ๕
- ๕.๓ แบบปร ๔
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑นายธานี โชติกคาม
- ๖.๒นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล
- ๖.๓นางกอบแก้ว เรืองธรรม
- ๖.๔นายอรรถชัย ป้องคำ
- ๖.๕นายศุภกิจ ศรีสังข์

